

Schaukasten Noventis

Plakatschaukasten Noventis 30 PN

- Innen- und Aussenanwendung
- Wandmontage oder auf Stützen
- Solide Aluminiumprofilkonstruktion
- Ecken in Gehrung geschnitten
- Bautiefe 30mm (nutzbare Innentiefe 10mm)
- Rückwand magnethaftend galva Stahl, silbergrau lackiert
- Seitlicher Drehflügel mit Sicherheitsglas ESG (A-0 in Acrylglas)
- Bei Querformat, Öffnung nach oben
- Standardformate und Sonderformate
- Optional: Mit Drehkantschloss lieferbar
- **Ausführungen** : Silber eloxiert / Dunkelbronze eloxiert /
Edelstahl optik eloxiert / Pulverbeschichtet nach RAL Farbskala



Format in mm	PN4	PN3	PN2	PN1	PN0
Aussenmass BxH	290x377	377x500	500x674	674x920	920x1268
DIN	A4	A3	A2	A1	A0
Sichtfläche BxH	210x297	297x420	420x594	594x841	841x1189

Softline Schaukasten Noventis 22 BSK

- Innenanwendung
- Wandmontage, Bautiefe 22mm
- Softline Aluminiumkonstruktion, silber eloxiert
- Ecken in Gehrung geschnitten
- Rückwand magnethaftend, weiss
- Seitlicher Drehflügel, stabiler Rahmen
- Verglasung aus schlagfestem Acrylglas
- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln



Format in mm	BSK-1	BSK-2	BSK-4	BSK-9
Aussenformat BxH	290x377	377x500	500x674	674x920
Anzahl A-4 Blätter	1 x A4	2 x A4	4 x A4	9 x A4

Schiebtürschaukasten Noventis 60 SN

- Innenanwendung
- Wandmontage, Bautiefe 60mm
- Solide Aluminiumkonstruktion, silber eloxiert
- Spitze oder gerundete Ecken (Verletzungsschutz)
- Rückwand magnethaftend, silbergrau
- Rollengelagerte Schiebtüren mit Griffmulden
- Aushängesichere ESG Sicherheitsgläsern
- Laufschuh Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln



Format in mm	SN-7	SN-8	SN-9	SN-11	SN-12
Aussenformat BxH	790x790	970x820	1350x1060	1600x1060	2000x1060
Anzahl A-4 Blätter	3x2 A4	4x2 A4	6x3 A4	7x3 A4	9x3 A4

Plakatschaukasten Noventis 60 TN

- Wetterfest für innen und aussen
- Wandmontage oder auf Stützen
- Solide Aluminiumprofilkonstruktion
- Einseitige- oder doppelseitige Ausführung
- Bautiefe 60mm (nutzbare Innentiefe 35mm)
- Magnethaftende Rückwand aus galva Stahl, silbergrau
- Flügel aus ESG Sicherheitsglas
- Öffnung mit Hilfe von Gasdruckfedern
- Permanente Be- und Entlüftung
- Vandalismus-Sicherheitsschloss von unten
- Standard- und Sonderformate
- Optional lieferbar: Drehkantschloss / Beleuchtung mit Blende
- **Ausführungen** : Silber eloxiert / Dunkelbronze eloxiert / Edelstahloptik eloxiert / Pulverbeschichtet nach RAL Farbskala




Format in mm	TN6	TN7	TN8	TN9	TN11	TN12
Aussenmass BxH	560x480	790x790	970x820	1350x1060	1600x1060	2000x1060
DIN	DIN 2x1 = 2 A4	3x2 = 6 A4	4x2 = 8 A4	6x3 = 18 A4	7x3 = 21 A4	9x3 = 27 A4
Sichtfläche BxH	425x345	655x655	835x685	1215x925	1465x925	1865x925


Format in mm	TN100	TN200	TN300	TN400	TN500
Aussenmass BxH	580x850	750x1100	1350x1100	970x1450	1350x1450
DIN	A2 hoch	A1 hoch	A0 quer	A0 hoch	6xA2 hoch
Sichtfläche BxH	445x625	615x875	1215x875	835x1225	1215x1225

Ständer mit Fussplatten zum Aufdübeln


□ Vierkantrohr
40 x 40 mm




□ Rechteckrohr
80 x 40 mm



□ Rechteckrohr
100 x 60 mm




○ Rundrohr
Ø 80 mm



Details

- Geeignet für Dübelmontage unter gepflasterten Flächen
- Länge 2150mm, Empfohlene Endhöhe ca 2000mm
- Fussplatte 250x120x10mm
- Abdeckkappen, Befestigungsschrauben für diebstahlsichere Montage, modellabhängig mit Abstandhaltern
- Fundament-Ankerkörbe auf Anfrage
- Aus statischen Gründen empfehlen wir Stahlständer bei Grössen von mehr als 1600mm Breite.

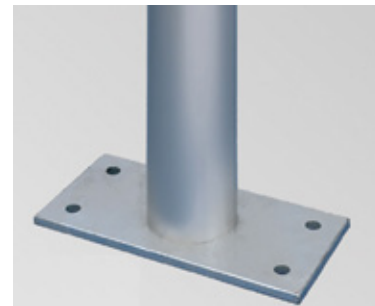


Ständer mit Stahl Fussplatten zum Aufdübeln




Optimiertes Sicherheitsschloss in Form und Funktion für jedes Wetter



Flügel wird in Offenstellung gehalten bis 85°

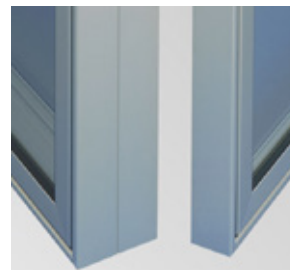

Bautiefe 60mm einseitige und Bautiefe 80mm doppelseitige Ausführung

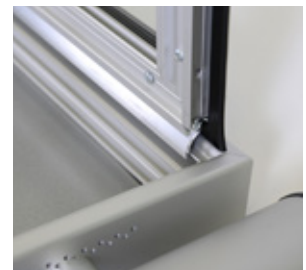

Bautiefe 60mm einseitige und Bautiefe 80mm doppelseitige Ausführung



Noventis viscom

Noventis viscom AG

Lindenstrasse 16, Postfach 1260

CH-6341 Baar

T +41 41 511 14 30

F +41 41 711 16 44

info@noventis-viscom.ch

www.noventis-viscom.ch

www.schaukasten-vitrinen.ch